



Voorraad assortiment

Blank plat

Kwaliteit: S235JRG2C+C (SH)	Passing: ISO h11												
Tolerantie: volgens EN 10278													
ca. 3 meter	Certificaat 2.2												
AFM. / MM	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
10		•		•	•	•							
12		•	•	•									
15		•	•	•	•	•	•						
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
35		•	•	•	•	•							
40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60		•		•	•	•	•	•	•	•	•		
70			•	•		•	•	•	•	•			
75							•						
80				•		•	•	•	•	•			
90								•					
100				•	•	•	•	•	•	•			

Blank vierkant

Kwaliteit: S235JRG2C+C (SH) EN 10277		
Tolerantie: EN 10278		
ca. 3 meter	Certificaat 2.2	
AFM. / MM	VIERKANT (h11)	
5	•	
6	•	
8	•	
10	•	
12	•	
15	•	
16	•	
20	•	
25	•	
30	•	
35	•	
40	•	
50	•	

Blank automatenstaal

Kwaliteit: 11SMn30 + C/SH EN 10277-3		
Zeskant: 11SMn30 + C EN 10277-3		
Tolerantie: EN 12078		
ca. 3 meter	Certificaat 2.2	
AFM. / MM	ROND (h9)	ZESKANT (h11)
5	•	
6	•	
7	•	
8	•	
10	•	•
12	•	
15	•	
16	•	
17		•
20	•	
22	•	•
24		•
25	•	
30	•	
32		•
35	•	
40	•	
50	•	

Blank driehoek

Kwaliteit: S235JRG2C+C EN 10277		
Tolerantie: EN 10278	ca. 3 meter	
	10	
	15	
	20	

Spiestaal C45K scherpkantig

Spie C45K, DIN 17200		
Getrokken volgens DIN 6880		
ca. 3 meter		
AFM. / MM	(h9)	
8 x 7	•	
10 x 8	•	
14 x 9	•	

Blank rond

Kwaliteit: S235JRG2C+C	Certificaat 2.2	Tolerantie EN10278
C45+C(SH)	Certificaat 3.1	Tolerantie EN10278
S355J2C+C (SH)	Certificaat 3.1	Tolerantie EN10277
ca. 3 meter	ca. 6 meter	
AFM. / MM	S235JRG2C+C (h9)	C45+C (h9) S355J2C (h9)
3	•	
4	•	
5	•	
6	•	•
8	•	•
10	•	•
12	•	•
14	•	
15	•	•
16	•	•
17		•
18	•	
19	•	•
20	•	•
22	•	•
25	•	•
26	•	
28	•	•
30	•	•
35	•	•
40	•	•
45	•	•
50	•	•
60	•	•
70		•
80		•
100	•	

Gelaste vierkante koker

• • S235 JRH EN 10219	Certificaat 2.2	
⊙ Gebeitst S185/GWB EN 10025	Certificaat 2.2	
• ⊙ S355J2H EN 10219	Certificaat 3.1	
• ca. 6 m • ca. 10 m • ca. 12 m		
AFM. / MM	1,5	2 2,5 3 4 5 6 8
15 x 15	• ⊙	• ⊙
20 x 20	•	• ⊙
25 x 25	•	• ⊙
30 x 30	•	• ⊙
35 x 35		•
40 x 40	•	• ⊙
45 x 45		•
50 x 50		•
60 x 60		•
70 x 70		•
80 x 80		•
90 x 90		•
100 x 100		•
110 x 110		•
120 x 120		•
150 x 150		•

Gebeitste ronde precisiebuis

EN 10305-3 S235JRH		
ca. 6 meter	Certificaat 2.2	
AFM. / MM	AFM. / MM	
15 x 2	25 x 1,5	
16 x 1,5	25 x 2	
16 x 2	30 x 2	
20 x 1,5	35 x 2	
20 x 2	40 x 2	
22 x 2		

Klasse A gegloeid

EN 10255 L2 S195T		
Strekgereduceerd, gladde einden, ongeolied, Getest/afgeperst op 50 bar		
ca. 6 meter	Certificaat 2.2	
AFM. / MM	• Zwart	△ Verzinkt
17,2 x 2,00 3/8"	•	
21,3 x 2,00 1/2"	•	
26,9 x 2,35 3/4"	•	△
33,7 x 2,65 1"	•	△
42,4 x 2,65 11/4"	•	△
48,3 x 2,90 11/2"	•	△
60,3 x 2,90 2"	•	△
76,1 x 3,25 21/2"	•	
88,9 x 3,25 3"	•	
114,3 x 3,65 4"	•	



Gelaste rechthoekige koker

• • S235 JRH EN 10219	Certificaat 2.2	
⊙ Gebeitst S185/GWB EN 10025	Certificaat 2.2	
• S275 J0H EN 10219	Certificaat 2.2	
• ⊙ S355J2H EN 10219	Certificaat 3.1	
• ca. 6 m • ca. 7,5 m		
AFM. / MM	1,5	2 3 4 5 6
30 x 15	•	•
30 x 20		•
40 x 10	⊙	
40 x 20	•	•
40 x 25		•
40 x 30		•
50 x 10	⊙	
50 x 20		•
50 x 25		•
50 x 30		•
50 x 40		•
60 x 20		•
60 x 30	• ⊙	•
60 x 40	•	•
60 x 50		•
70 x 20	•	
70 x 30		•
70 x 40		•
70 x 50		•
80 x 20	•	
80 x 30		•
80 x 40	•	•
80 x 50		•
80 x 60		•
81 x 51		•
96 x 66		•
100 x 30		•
100 x 40		•
100 x 50	•	•
100 x 60	•	•
100 x 80	•	•
110 x 70		•
120 x 40	•	
120 x 50	•	
120 x 60	•	•
120 x 80	•	•
150 x 100		•
160 x 80	•	•
200 x 100	•	•

Gasbuis gegloeid

EN 10255 M 195T		
Strekgereduceerd, gladde einden, ongeolied Getest/afgeperst op 50 bar		
ca. 6 meter	Certificaat 2.2	
AFM. / MM	• Zwart	△ Verzinkt
13,5 x 2,35 1/4"	•	
17,2 x 2,35 3/8"	•	
21,3 x 2,65 1/2"	•	△
26,9 x 2,65 3/4"	•	△
33,7 x 3,25 1"	•	△
42,4 x 3,25 11/4"	•	△
48,3 x 3,25 11/2"	•	△
60,3 x 3,65 2"	•	△
76,1 x 3,65 21/2"	•	
88,9 x 4,05 3"	•	
114,3 x 4,5 4"	•	

Koudgewalst hoekprofiel

Kwaliteit:	S235 JRG2 / NEN-EN 10025			
Tolerantie:	NEN-EN 10162, licht geolied			
• ca. 6 meter	• ca. 7 meter	Certificaat 2.2		
AFM. / MM	2	3	4	5
15 x 15	•			
20 x 20	•			
25 x 25	•	•		
30 x 20	•			
30 x 30	•	•		
35 x 35		•	•	
40 x 20	•	•		
40 x 40	•	•	•	
50 x 25		•		
50 x 30		•		
50 x 50		•	•	
60 x 30		•		
60 x 40		•	•	
60 x 60		•	•	
70 x 40		•		
70 x 50			•	
70 x 70			•	
80 x 40		•	•	
80 x 50			•	
80 x 80				•
100 x 50		•	•	
100 x 100				•
120 x 80				•

Koudgewalst U-profiel

Kwaliteit:	S235 JRG2 / NEN-EN 10025					
Tolerantie:	NEN-EN 10162, licht geolied					
• ca. 6 meter	• ca. 7 meter					
	Certificaat 2.2					
AFM. / MM	1,5	2	3	4	5	6
15 x 15		•				
18 x 18	•					
20 x 20		•				
20 x 40		•				
22 x 22		•				
23 x 23		•				
25 x 25		•	•			
30 x 15		•				
30 x 30		•	•			
30 x 40			•			
35 x 35		•	•			
36 x 36		•				
40 x 20		•	•			
40 x 25			•			
40 x 30			•			
40 x 40		•	•	•		
45 x 20				•		
45 x 40		•				
45 x 45			•			
50 x 30		•	•			
50 x 40			•	•		
50 x 50		•	•	•	•	
60 x 30			•	•		
60 x 40			•	•		
60 x 60			•	•		
70 x 30			•			
70 x 40			•	•		
70 x 50				•		
70 x 70				•		
80 x 30			•			
80 x 40			•	•		
80 x 50			•	•	•	
90 x 40			•	•		
100 x 30			•			
100 x 40			•	•		
100 x 50			•	•	•	•
100 x 60				•	•	
110 x 50			•	•		
120 x 50			•	•	•	
120 x 60				•	•	•
140 x 40			•			
140 x 50				•	•	
140 x 60				•		•
140 x 80				•		
150 x 50				•	•	
160 x 50				•	•	
160 x 60				•	•	•
160 x 70				•	•	
180 x 60				•	•	
200 x 60				•	•	•
200 x 80					•	

Bouwstaal

Kwaliteit: VlgS NEN 6008 FEB 500 HKN B500A		
# Zwart	◇ Verzinkt	△ Blank

Hekwerkmat blank

AFM. / METER	MAZEN/MM	3	4
2 x 1	40 x 40		△
5 x 2	50 x 50		△
2,5 x 2	50 x 50	△ ◇	△

Kruisnet

AFM. / METER	MAZEN/MM	4	5	6	8	10
5 x 2	75 x 75		# ◇			
3 x 2	100 x 100		# ◇	#	#	
3 x 2	150 x 150		# ◇	#	#	
5 x 2	100 x 100		#			
5 x 2	150 x 150	#	#	#	#	#

Kruisnet met stekeind

AFM. / METER	MAZEN/MM	8
4,45 x 2,35	150 x 150	#
5,95 x 2,35	150 x 150	#

Betonstaal

• 6 m. kwaliteit: FEB 500 HKN / FEB 500 HWL	Certificaat: KOMO
• 12 m. kwaliteit: FEB 500 HWL B500 B	
DIKTE / MM	VOORRAAD
6	•
8	• •
10	• •
12	• •
16	• •
20	• •
25	•
32	•



Supportliggers lengte 2 meter

HOOGTE / MM	HOOGTE / MM
50	120
60	130
70	140
80	150
90	200
100	

Binddraad

5 kg
1.2 mm

Voor 15.00 uur besteld,
morgen geleverd!

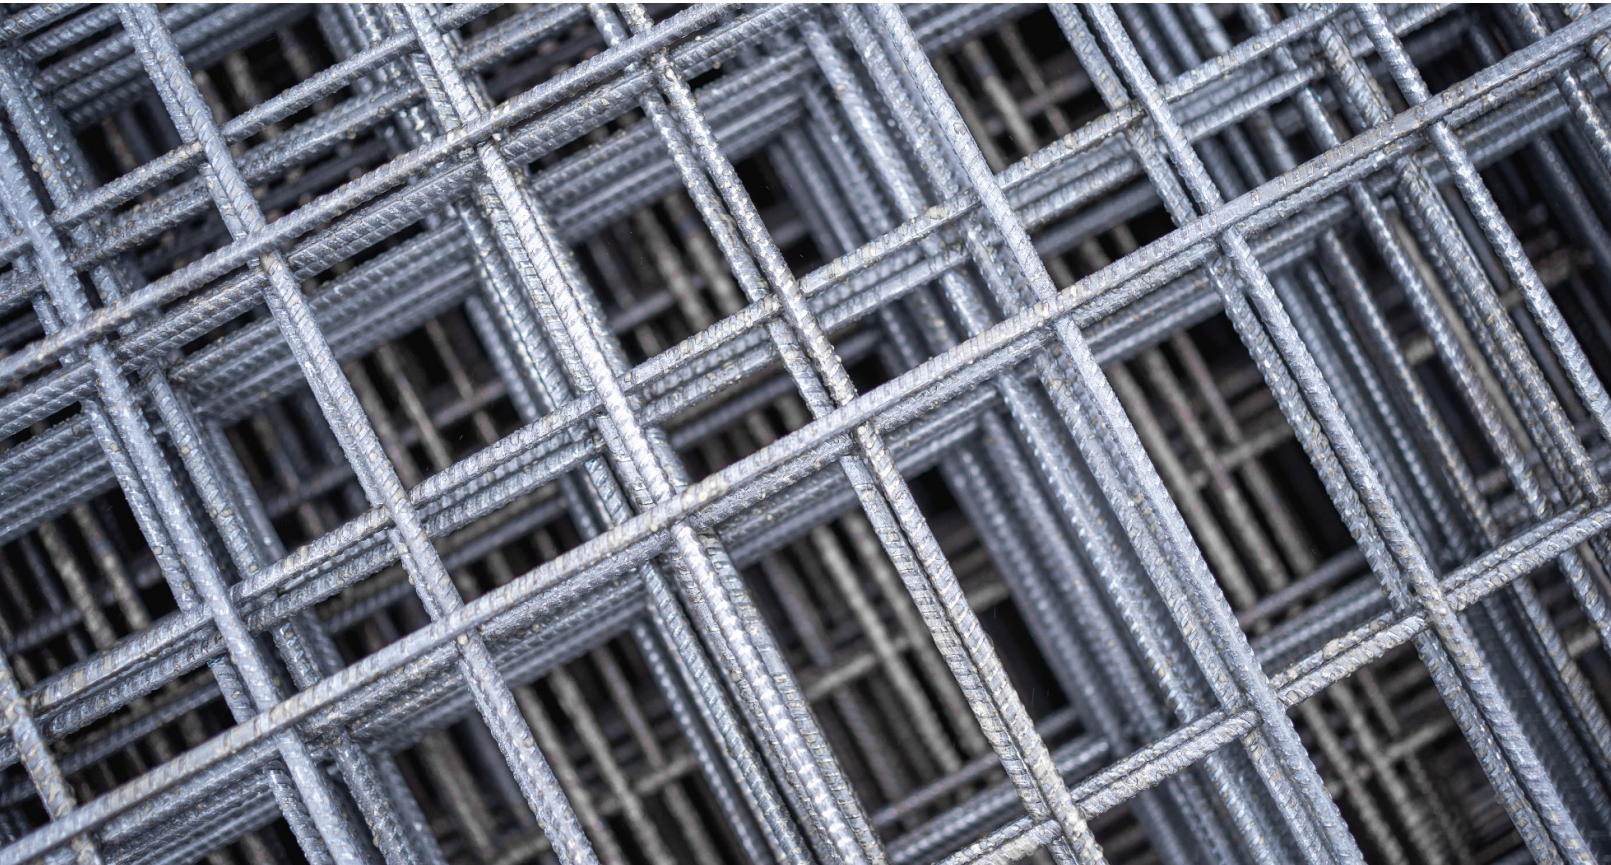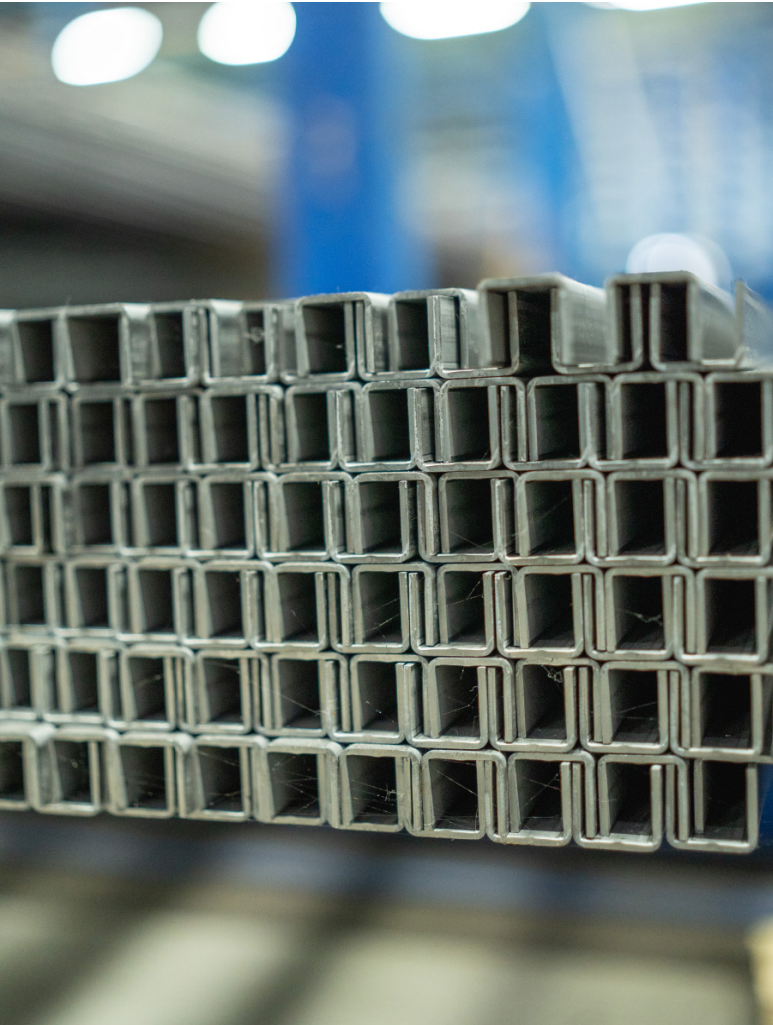

Stafstaal plat

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN- EN 10025-1 en -2										Certificaat 2.2
Tolerantie:	NEN -EN 10058										
	● ca. 6 meter										● ca. 8 meter
AFM. / MM	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
12	●		●								
16	●	●	●	●	●	●					
20	●	●	●	●	●	●	●	●			
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
35	●	●	●	●	●	●	●	●			
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
45			●	●	●	●	●	●			
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55			●			●	●	●			
60	●	●	●	●	●	●●	●	●	●	●	●
65			●	●	●	●	●				
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75			●	●	●	●	●	●			
80		●	●	●	●	●●	●	●	●	●	●
90			●	●	●	●	●	●	●	●	
100	●	●	●	●	●	●●	●	●	●	●	●
110			●	●	●	●	●	●			
120			●	●	●	●	●	●	●	●	●
130			●	●	●	●	●	●	●		
140				●	●	●	●	●	●		
150			●	●	●	●	●	●	●	●	

Stafstaal T-Staal

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN- EN 10025-1 en -2										Certificaat 2.2
Tolerantie:	Volgens NEN - EN 10055										
	● ca. 6 meter										
AFM. / MM											
20 x 20 x 3					●						
25 x 25 x 3,5					●						
30 x 30 x 4					●						
35 x 35 x 4,5					●						
40 x 40 x 5					●						
45 x 45 x 5,5					●						
50 x 50 x 6					●						
60 x 30 x 5,5					●						
60 x 60 x 7					●						
70 x 35 x 6					●						
70 x 70 x 8					●						
80 x 80 x 9					●						
100 x 100 x 11					●						

Stripstaal

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN- EN 10025-1 en -2										Certificaat 2.2
Toleranties:	DIN 59200										
	● ca. 6 meter										
AFM. / MM	5	6	8	10	12	15	20	25	30		
160			●	●	●	●	●		●		
170				●		●	●				
180			●	●	●	●	●	●			
190				●		●					
200	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
220			●	●	●	●	●				
230			●	●	●	●					
240				●		●	●				
250			●	●	●	●	●	●			
260				●		●					
280			●	●		●	●				
300				●	●	●	●	●	●	●	

Stafstaal rond + vierkant

Kwaliteit:	S235JRG2		NEN -EN10025-1 en -2		Certificaat 2.2
Tolerantie:	Rond:		NEN -EN 10060		
	Vierkant:		NEN -EN10059		
	● ca. 6 meter				
AFM. / MM	ROND	VIERKANT	GETROKKEN ROND		
6	●	●			
8	●	●	●		
10	●	●	●		
12	●	●	●		
14	●	●			
15					
16	●	●			
18	●				
19	●				
20	●	●			
22	●				
24	●				
25	●	●			
28	●				
30	●	●			
32	●				
35	●	●			
40	●	●			
50	●	●			
60	●				

Stafstaal klein U-Staal

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN- EN 10025-1 en -2										Certificaat 2.2
Tolerantie:	Volgens NEN - EN 10055										
	● ca. 6 meter										
AFM. / MM											
40 x 20 x 5										●	
50 x 25 x 5										●	
60 x 30 x 6										●	
30 x 33 x 5 (UNP 3)										●	
40 x 35 x 5 (UNP 4)										●	
50 x 38 x 5 (UNP 5)										●	
65 x 42 x 5,5 (UNP 65)										●	

Platstaal + strippen S355JR / J2

Kwaliteit:	NEN- EN 10025-2					Certificaat 3.1
Tolerantie:	NEN -EN 10058					
	● ca. 6 meter					
AFM. / MM	8	10	12	15	20	
40		●				
50		●				
60	●	●				
70		●				
80		●	●	●	●	
90		●				
100	●	●		●	●	
110		●				
120		●		●	●	
130		●		●		
140		●		●	●	
150		●		●	●	
160		●		●		
180		●		●	●	
200		●		●	●	
230		●		●	●	
250		●		●	●	
300		●		●	●	
350		●	●	●	●	
400		●		●	●	
450		●		●		



Stafstaal hoek gelijkzijdig

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN- EN 10025-1 en -2										☐ Kwaliteit:	S355J2+M NEN-EN 10025-2			
Tolerantie:	NEN -EN 10056					Certificaat: 2.2					Tolerantie:	NEN-EN 10056		Certificaat 3.1	
	● ca. 6 m	● ca. 12 m	● ca. 14 m	○ Verzinkt	Ø Menie										
AFM. / MM	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	16	20			
15 x 15	●														
20 x 20	●	●													
25 x 25	●	●	●												
30 x 30	●○	●	●												
35 x 35	●	●													
40 x 40	●	●●○	●	●											
45 x 45			●												
50 x 50		●	●●○	●		●									
60 x 60				●●○		●									
65 x 65						●									
70 x 70					●●										
80 x 80						●●			●						
90 x 90							●●								
100 x 100						●●		●●○●○ØØ	●●						
120 x 120								●●	●●						
150 x 150								●●	●●	●●					
180 x 180													☐☐		
200 x 200											●●			●●	

Stafstaal hoek ongelijkzijdig

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN- EN 10025-1 en -2										
Tolerantie:	NEN -EN 10056					Certificaat: 2.2					
	ca. 6 m	ca. 12 m	ca. 14 m	Verzinkt	Menie						
AFM. / MM	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16	20
30 x 20	•										
40 x 20	•	•									
40 x 25		•									
45 x 30		•	•								
50 x 30			•								
50 x 40			•								
60 x 30			•	•							
60 x 40			•	•	•						
65 x 50			•		•						
75 x 50				•	•						
80 x 40				•		•					
80 x 65						•					
90 x 60						•					
100 x 50				•		•		•			
100 x 65					•						
100x 75						•					
120 x 80						••		••			
130 x 65						••					
150 x 75							••				
150 x 100								••○○∅∅		••	
160 x 80								••			
200 x 100								••○○∅∅	••∅∅	••∅∅	••

Staalplaten

▲	Warmgewalste platen (zwart)	Certificaat 2.2	
Kwaliteit:	S235JRG2 VLG5 EN 10025		
Tolerantie:	NEN-EN 10051		
△	Koudgewalste platen (blank)	Certificaat 2.2	
Kwaliteit:	DC 01 EN 10130		
Tolerantie:	EN 10131		
◇	Thermisch Verzonken platen (sendzimir)	Certificaat 2.2	
Kwaliteit:	DX51D+Z275 NA-C		
Tolerantie:	EN 10326 EN 10143		
◊	Elektrolytisch Verzonken platen (zincor)	Certificaat 2.2	
Kwaliteit:	DC01+ZE25/25-A EN 10152		
Tolerantie:	EN 10131 EN 10346		
AFM. / MM	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
0,50	◇		
0,75	◇△◇	◇	◇
1,00	◇△◇	◇△◇	◇△◇
1,50	◇△◇▲	◇△◇	◇△◇
2,00	◇△◇▲	◇△◇▲	◇△◇▲
2,50	◇	◇	△
2,99	◇△◇	◇△◇	◇△◇

■	Bandplaat	Certificaat 2.2	
Kwaliteit:	S235JR NEN-EN 10025		
Tolerantie:	NEN-EN 10051		
■	Kwartoplaat	Certificaat 2.2	
Kwaliteit:	S235JR NEN-EN 10025		
Tolerantie:	NEN-EN 10051		
■	Kwartoplaat	Certificaat 3.1	
Kwaliteit:	S355J2 + N EN 100 25		
Tolerantie:	NEN-EN 10029		
▣	Laser S240	Certificaat 2.2	
Kwaliteit:	Laser S240 NEN-EN 10025		
Tolerantie:	NEN-EN 10051		
AFM. / MM	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
3,00	■	■	▣
4,00	■	■	▣
5,00	■	■	▣
6,00	■	■	▣
8,00	■	■	▣
10,00	■	■	▣ ■
12,00	■	■	▣
15,00	■	■	▣ ■
20,00	■	■	■
25,00	■	■	■
30,00			■

●	Weervaste platen (Cor-Ten)	Certificaat 3.1	
Kwaliteit:	S355JOWP NEN-EN 10025-5		
Tolerantie:	NEN-EN 10051	Certificaat 3.1	
◆	Tranenplaat	Certificaat 2.2	
Kwaliteit:	S235JR NEN-EN 10025		
Tolerantie:	NEN-EN 10051		
✱	Gebeitste/Geölied	Certificaat 2.2	
Kwaliteit:	DKP DD 11 NEN-EN 10111		
Tolerantie:	S235JR EN 10025		
⊙	Gebeitste S355 MC	Certificaat 3.1	
Kwaliteit:	Laserpres NEN-EN 10149		
Tolerantie:	EN 10051		
AFM. / MM	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
2,00	●	●	●
3,00	●◆	●◆	●◆⊙
4,00	◆✱	◆✱	●◆✱⊙
5,00	◆✱	◆✱	●◆✱⊙
6,00	◆✱	◆✱	◆✱⊙
8,00	◆	◆✱	◆✱⊙
10,00			✱⊙
12,00			⊙
15,00			⊙
20,00			⊙

Kraanrail

Kwaliteit:	S355J2+N 10025	Certificaat 3.1
ca. 12 meter		
AFM. / MM		
50 x 30		

Balkstaal UNP

Kwaliteit: S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2				Certificaat: 2.2	
Tolerantie: NEN-EN 10279 DIN 1026					
Lengte / Meter ca.	6	12	14	15	18
UNP 80	•	•			
UNP 100	•	•		•	
UNP 120	•	•		•	
UNP 140	•	•	•	•	
UNP 160	•	•	•	•	
UNP 180	•	•	•	•	
UNP 200	•	•	•	•	•
UNP 220		•	•	•	•
UNP 240		•	•	•	•
UNP 260		•		•	•
UNP 300		•	•	•	•

Balkstaal IPE

Kwaliteit: S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2	Certificaat: 2.2						
Tolerantie: NEN-EN 10034 DIN 1025/5							
Lengte / Meter ca.	6	10	12	14	15	16	18
IPE 80	•		•				
IPE 100	•		•				
IPE 120	•		•	•	•		
IPE 140	•		•	•	•		
IPE 160	•		•	•	•		
IPE 180	•		•	•	•		•
IPE 200	•		•	•	•	•	•
IPE 220			•	•	•		•
IPE 240			•	•	•		•
IPE 270		•	•	•	•	•	•
IPE 300		•	•	•	•		•
IPE 330		•	•	•	•		•
IPE 360			•	•	•		•

Balkstaal HEA

Kwaliteit: S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2	Certificaat: 2.2						
Tolerantie: NEN-EN 10034 DIN 1025/3							
Lengte / Meter ca.	6	12	13	14	15	16	18
HEA 100	•	•		•	•		
HEA 120	•	•		•	•		
HEA 140	•	•	•	•	•	•	•
HEA 160	•	•		•	•	•	•
HEA 180	•	•		•	•	•	•
HEA 200		•		•	•		•
HEA 220		•		•	•		•
HEA 240		•		•	•		•
HEA 260		•		•	•		•
HEA 280		•			•		•
HEA 300							•

Balkstaal HEB

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN- EN 10025-1 en -2	Certificaat: 2.2
Tolerantie:	NEN-EN 10034 DIN 1025/3	
Lengte / Meter ca.	12	18
HEB 100	•	
HEB 120	•	
HEB 140	•	
HEB 160	•	•
HEB 180	•	•
HEB 200	•	•
HEB 220	•	•
HEB 240		•

Wij kunnen ook:

- Zagen
- Boren
- Stralen/meniën
- Togen



CO₂ gereduceerd staal

Wij geloven in een duurzame toekomst, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en kracht van staal. Daarom lopen we voorop met innovatieve oplossingen zoals donorstaal, ook wel bekend als secundair staal. Het hergebruiken van staal.

Door staal een tweede leven te geven, verminderen we niet alleen afval, maar dragen we ook bij aan een circulaire economie waarin grondstoffen maximaal worden benut.

Meer info? ➤





Gasthuisdijk 15
8041 AE Zwolle

☎ +31 38 428 07 77
☎ 06 - 82 60 17 58
✉ info@ijzerleeuw.nl
🌐 www.ijzerleeuw.nl

Volg ons ook op:   

