



Voorraad assortiment


www.ijzerleeuw.nl

Stafstaal plat

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN- EN 10025-1 en -2										
Tolerantie:	NEN -EN 10058										
Lengte:	6 ca. meter Certificaat: 2.2 • ca. 8 m										
AFM. / MM	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
12	•		•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•			
25	•	•	•	•	•	•	•	•			
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
35	•	•	•	•	•	•	•	•			
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
45			•	•	•	•	•	•			
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55			•	•	•	•	•	•			
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65			•	•	•	•	•	•			
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75			•	•	•	•	•	•	•		
80		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90			•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110			•	•	•	•	•	•			
120			•	•	•	•	•	•	•	•	•
130			•	•	•	•	•	•			
140			•	•	•	•	•	•			
150			•	•	•	•	•	•	•		

Stripstaal

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2									
Tolerantie:	DIN 59200									
Lengte:	6 ca. meter Certificaat: 2.2									
AFM. / MM	5	6	8	10	12	15	20	25	30	
160			•	•	•	•	•		•	
165				•						
170				•		•	•			
180			•	•	•	•	•	•		
190				•		•				
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
220			•	•	•	•	•			
230			•	•	•	•	•			
240				•		•	•			
250			•	•	•	•	•	•	•	
260				•		•				
280			•	•	•	•	•			
300			•	•	•	•	•	•	•	
350								•		
400				•			•			

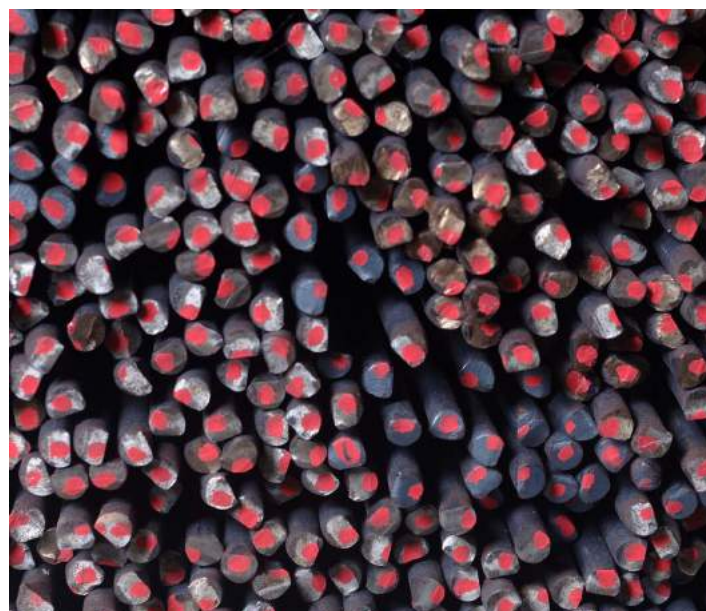

Platstaal + strippen S355JR / J2

Kwaliteit:	NEN-EN 10025-2					
Tolerantie:	NEN-EN 10058					
Lengte:	ca. 6 meter Certificaat 3.1					
AFM. / MM	6	8	10	12	15	20
40			•			
50			•			
60		•	•			
70	•		•			
80			•	•	•	•
90			•			
100		•	•		•	•
110			•			
120			•		•	•
130			•		•	
140			•		•	•
150			•		•	•
160			•		•	
180			•		•	•
200			•		•	•
230			•		•	•
250			•		•	•
300			•		•	•
350			•	•	•	•
400					•	
450			•		•	

Stafstaal rond + vierkant

Kwaliteit:	S235JRG2	NEN-EN 10025-1 en -2		
Tolerantie:	Rond : Vierkant:	NEN -EN 10060 NEN -EN 10059		
Lengte:	ca. 6 meter	Certificaat: 2.2		
AFM. / MM	ROND	VIERKANT	GETROKKEN ROND	
6	•	•		•
8	•	•		•
10	•	•		•
12	•	•		•
14	•	•		
15	•			
16	•	•		
18	•			
19	•			
20	•	•		
22	•			
24	•			
25	•	•		
28	•			
30	•	•		
32	•			
35	•	•		
40	•	•		
50	•	•		
60	•	•		

Stafstaal klein U-Staal

Kwaliteit: S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2		
Tolerantie: NEN-EN 10055		
Certificaat 2.2		Lengte: ca. 6 meter
AFM. / MM		
40 x 20 x 5		•
50 x 25 x 5		•
60 x 30 x 6		•
30 x 33 x 5	(UNP 3)	•
40 x 35 x 5	(UNP 4)	•
50 X 38 x 5	(UNP 5)	•
65 X 42 x 5,5	(UNP 65)	•

Stafstaal hoek ongelijkzijdig

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2									
Tolerantie:	NEN - EN 10056					Certificaat 2.2				
• ca. 6 m	• ca. 12 m	• ca. 14 m	○ Verzinkt	φ Menie						
AFM. / MM	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16
30 x 20	•									
40 x 20	•	•								
40 x 25		•								
45 x 30		•	•							
50 x 30			•							
50 x 40			•							
60 x 30			•	•						
60 x 40			•	•	•					
65 x 50			•		•					
75 x 50				•	•					
80 x 40				•			•			
80 x 65							•			
90 x 60							•			
100 x 50				•			•		•	
100 x 65					•					
100 x 75							•			
120 x 80							• •		• •	
130 x 65							• •			
150 x 75								• •		
150 x 100								• • ○ φ	• •	
160 x 80								• •		
200 x 100								• • ○ φ	• • ○ φ	• • ○ φ

Stafstaal hoek gelijkzijdig

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2					Kwaliteit: S355J2+M NEN-EN 10025-2								
Tolerantie:	NEN - EN 10056					Certificaat 2.2								
• ca. 6 m	• ca. 12 m		• ca. 14 m		○ Verzinkt		ø Menie							
AFM.: / MM	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	16	18	20	
15 x 15	•													
20 x 20	•	•												
25 x 25	• ○	•	•											
30 x 30	• ○	•	•											
35 x 35	•	•												
40 x 40	•	• • ○	•	•										
45 x 45			•											
50 x 50		•	• • • ○	•		•								
60 x 60				• • • ○		•								
65 x 65						•								
70 x 70					• • •									
80 x 80						• • •		•						
90 x 90							• •							
100 x 100						• •		• • • ○ ø	• •					
120 x 120								• •	• •					
150 x 150								• •	• •	☐ ☐				
180 x 180											☐ ☐			
200 x 200											☐ ☐		☐ ☐	

Stafstaal T-Staal

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2	
Tolerantie:	Volgens NEN - EN 10055	
Certificaat 2.2		
AFM. / MM	• ca. 6 meter	
20 x 20 x 3	•	
25 x 25 x 3,5	•	
30 x 30 x 4	•	
35 x 35 x 4,5	•	
40 x 40 x 5	•	
45 x 45 x 5,5	•	
50 x 50 x 6	•	
60 x 30 x 5,5	•	
60 x 60 x 7	•	
70 x 35 x 6	•	
70 x 70 x 8	•	
80 x 80 x 9	•	
100 x 100 x 11	•	

Kraanrail

Kwaliteit:	ST50.2 (S355J0)
Lengte ca. 12 meter	EN 10025
	Certificaat 3.1
AFM. / MM	50 x 30

Half rond

Kwaliteit:	Grade A
Lengte:	6 ca. meter
AFM. / MM	20 x 10
	26 x 13
	40 x 20
	50 x 13

Wij kunnen ook:

✓ Zagen ✓ Boren ✓ Stralen/meniën

Balkstaal UNP

Kwaliteit: S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2						
Tolerantie: NEN-EN 10279 DIN 1026						
Certificaat: 2.2						
Lengte / Meter ca.	6	12	14	15	18	
UNP 80	•	•				
UNP 100	•	•		•		
UNP 120	•	•		•		
UNP 140	•	•	•	•		
UNP 160	•	•	•	•		
UNP 180	•	•	•	•		
UNP 200	•	•	•	•	•	
UNP 220		•	•	•	•	
UNP 240		•	•	•	•	
UNP 260		•		•	•	
UNP 300		•	•	•	•	

Balkstaal HEB

Kwaliteit: S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2		
Tolerantie: NEN-EN 10034 DIN 1025/3		
Certificaat: 2.2		
Lengte / Meter ca.	12	18
HEB 100	•	
HEB 120	•	
HEB 140	•	
HEB 160	•	•
HEB 180	•	•
HEB 200	•	•
HEB 220	•	•
HEB 240		•

Staalplaten

■	Bandplaat			
Kwaliteit:	S235JR NEN-EN 10025			
Tolerantie:	NEN-EN 10051			
■	Kwartoplaat			
Kwaliteit:	S235JR NEN-EN 10025			
Tolerantie:	NEN-EN 10051			
■	Kwartoplaat			
Kwaliteit:	S355J2 +N EN 10025			
Tolerantie:	NEN-EN 10029			
◆	Tranen platen			
Kwaliteit:	S235JR NEN-EN 10025			
Tolerantie:	NEN-EN 10051			
□	Laser S240			
Kwaliteit:	Laser S240 NEN-EN 10025			
○	Gebeitste/Geölied			
Kwaliteit:	DKP DD 11 NEN-EN 10111			
	S235JR EN 10025			
⊙	Gebeitste S355 MC			
Kwaliteit:	Laserpres NEN-EN 10149			
○	Weervaste platen (Cor-Ten)			
Kwaliteit:	S355JOWP NEN-EN 10025-5			
Tolerantie:	NEN-EN 10051			
	Certificaat 3.1			
AFM. /MM	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	
2,00				○
3,00	■ ◆	■ ◆	□ ◆	⊙ ○
4,00	■ ◆ ○	■ ◆ ○	□ ◆ ○	⊙ ○
5,00	■ ◆ ○	■ ◆ ○	□ ◆ ○	⊙ ○
6,00	■ ◆ ○	■ ◆ ○	□ ◆ ○	⊙ ○
8,00	■ ◆	■ ◆ ○	□ ◆	⊙ ○
10,00	■	■	□	○
12,00	■	■	□	○
15,00	■	■	□	○
20,00	■	■	■	
25,00	■	■	■	
30,00			■	



Balkstaal IPE

Kwaliteit: S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2									
Tolerantie: NEN-EN 10034 DIN 1025/5									
Certificaat: 2.2									
Lengte / Meter ca.	6	10	12	14	15	16	18		
IPE 80	•		•						
IPE 100	•		•						
IPE 120	•		•	•	•				
IPE 140	•		•	•	•				
IPE 160	•		•	•	•				
IPE 180	•		•	•	•		•		
IPE 200	•		•	•	•	•	•		
IPE 220			•	•	•		•		
IPE 240			•	•	•		•		
IPE 270		•	•	•	•	•	•		
IPE 300		•	•	•	•		•		
IPE 330		•	•	•	•		•		
IPE 360			•	•	•		•		

Balkstaal HEA

Kwaliteit: S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2									
Tolerantie: NEN-EN 10034 DIN 1025/3									
Certificaat: 2.2									
Lengte / Meter ca.	6	12	13	14	15	16	18		
HEA 100	•	•		•	•				
HEA 120	•	•		•	•				
HEA 140	•	•	•	•	•	•	•		
HEA 160	•	•		•	•	•	•		
HEA 180	•	•		•	•	•	•		
HEA 200		•		•	•	•	•		
HEA 220		•		•	•	•	•		
HEA 240		•		•	•	•	•		
HEA 260		•		•	•	•	•		
HEA 280		•			•	•	•		
HEA 300		•			•	•	•		

Staalplaten

▲	Warmgewalste platen (Zwart)
Kwaliteit: S235JRG2 Vlg EN 10025	
Tolerantie: NEN-EN 10051	
Δ	Koudgewalste platen (Blank)
Kwaliteit: DC 01 EN 10130	
Tolerantie: EN 10131	

◆	Thermisch Verzonken platen (Sendzimir)		
Kwaliteit:	DX51D+Z275 NA-C		
◆	Elektrolytisch Verzonken platen (Zincor)		
Kwaliteit:	DC01+ZE25/25-A DIN EN 10152		
Tolerantie:	EN 10131 DIN EN 10346	Certificaat 2.2	
AFM. /MM	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
0,50	◆		
0,75	Δ ◆	Δ ◆	◆
1,00	Δ ◆	Δ ◆	Δ ◆
1,50	Δ ◆	Δ ◆	Δ ◆
2,00	Δ ◆	Δ ◆	Δ ◆
2,50	Δ ◆	◆	Δ
2,99	Δ ◆	Δ ◆	Δ ◆

Bouwstaal

Kwaliteit: VlgS NEN 6008 FEB 500 HKN B500A
= Zwart / ◆ = Verzinkt / Δ = Blank

Hekwerkmat blank

AFM. / METER	MAZEN/MM	3	3,4	4
2 x 1	40 x 40			Δ
5 x 2	50 x 50			Δ
2,5 x 2	50 x 50	Δ ◆		Δ
2,5 x 2	75 X 25		◆	

Kruisnet

AFM. / METER	MAZEN/MM	4	5	6	8	10
5 x 2	75 X 75		# ◆			
3 x 2	100 X 100		# ◆	#	#	
3 x 2	150 X 150		# ◆	# ◆	# ◆	
5 x 2	100 X 100		# ◆			
5 x 2	150 X 150	# ◆	# ◆	# ◆	#	#

Kruisnet met steekind

AFM. / METER	MAZEN/MM	6	7	8	9	10	12
6,00 x 2,40	100 X 100			#		#	
4,45 x 2,35	150 X 150			#			
5,95 x 2,35	150 X 150	#		#		#	#

Blank plat

Kwaliteit: Tolerantie: Lengte:	S235JR62C+C (SH) volgens EN 10278 ca. 3 meter			Passing : ISO h11, Certificaat 2.2									
AFM. /MM	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
10		•		•	•	•							
12		•	•	•									
15		•	•	•	•	•	•						
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
35		•	•	•	•	•							
40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60		•		•	•	•	•	•	•	•	•		
70			•	•		•	•		•	•			
75							•						
80				•		•	•	•	•	•			
90								•					
100				•	•	•	•		•	•			

Betonstaal

- 6m Kwaliteit: FEB 500 HKN / FEB 500 HWL
 - 12 m Kwaliteit: FEB 500 HWL B500 B
- Certificaat: KOMO

DIKTE / MM	VOORRAAD
6	•
8	• •
10	• •
12	• •
16	• •
20	• •
25	•
32	•

Supportliggers lengte 2 meter

HOOGTE / MM	HOOGTE / MM
50	120
60	130
70	140
80	150
90	200
100	





Blank rond

Kwaliteit:	S235JRG2C+C (SH) C45+C(SH) S355J2C+C (SH)	Cert 2.2 Cert 3.1 Cert 3.1	Tolerantie EN10278 Tolerantie EN10278 Tolerantie EN10277
• ca. 3 m		• ca. 6 m	
AFM. / MM	S235JRG2C+C (h9)	C45+C(h9)	S355J2C(h9)
3	•		
4	•		
5	•		
6	•	•	
7	•		
8	•	•	
10	•	•	
12	•	•	
14	•		
15	•	•	•
16	•	•	
17		•	
18	•		
19	•	•	
20	•	•	•
22	•	•	
25	•	•	•
26	•		
28	•	•	
30	•	•	•
35	•	•	•
40	•	•	•
45	•	•	
50	•	•	•
60	•	•	
70			•
80			•
100	•		

Blank automatenstaal

Rond	11SMn30 + C/SH EN 10277 - 3	
Zeskant	11SMn 30 + C EN 10277 - 3	
Tolerantie	EN 12078	
Lengte:	ca. 3 meter	
AFM. / MM	ROND {h9}	ZESKANT {h11}
5	•	
6	•	
7	•	•
8	•	
10	•	•
12	•	
15	•	
16	•	
17		•
20	•	
22	•	•
24		•
25	•	
30	•	
32		•
35	•	
40	•	
50	•	

Blank vierkant

Kwaliteit: S235JRG2C+C (SH) EN 10277	Certificaat: 2.2
Tolerantie: EN 10278	
• ca. 3 m	
AFM. / MM	VIERKANT (h11)
5	•
6	•
8	•
10	•
12	•
15	•
16	•
20	•
25	•
30	•
35	•
40	•
50	•

Spiestaal C45K scherpkantig

Spie C45K, DIN 17200	Lengte: ca. 3 meter
Getrokken volgens DIN 6880	
AFM. / MM	(h9)
8 x 7	•
10 x 8	•
14 x 9	•

Blank driehoek

Kwaliteit: S235JRG2C+C EN 10277
Tolerantie: EN 10278
Lengte ca 3 meter
10
15
20



Koudgewalst hoekprofiel

Kwaliteit:	S235 JRG2 / NEN-EN 10025				
Tolerantie:	NEN-EN 10162, licht geolied				
• ca. 6 meter	• ca. 7 meter				
AFM. / MM	2	3	4	5	
15 x 15	•				
20 x 15	•				
20 x 20	•				
25 x 25	•	•			
30 x 20	•				
30 x 30	•	•			
35 x 35		•	•		
40 x 20	•	•			
40 x 40	•	•	•		
50 x 25		•			
50 x 30		•			
50 x 50		•	•		
60 x 30		•			
60 x 40		•	•		
60 x 60		•	•		
70 x 40		•			
70 x 50			•		
70 x 70			•		
80 x 40		•	•		
80 x 50			•		
80 x 80				•	
100 x 50		•	•		
100 x 100				•	
120 x 80				•	



Koudgewalst U-profiel

Kwaliteit:	S235 JRG2 / NEN-EN 10025				
Tolerantie:	NEN-EN 10162, licht geolied				
• ca. 6 meter	• ca. 7 meter				
AFM. / MM	1,5	2	3	4	5
15 x 15	•	•			
15 x 20	•				
18 x 18	•				
20 x 20		•			
20 x 40		•			
22 x 22		•			
23 x 23		•			
25 x 25		•	•		
30 x 15		•	•		
30 x 20		•			
30 x 30		•	•		
30 x 40			•		
35 x 35		•	•		
36 x 36		•			
40 x 20		•	•		
40 x 25			•		
40 x 30			•		
40 x 40		•	•	•	
45 x 40		•			
45 x 45			•		
50 x 30		•	•		
50 x 40			•	•	
50 x 50		•	•	•	•
60 x 30			•	•	
60 x 40			•	•	
60 x 60			•	•	
70 x 30			•		

Koudgewalst U-profiel

Kwaliteit:	S235 JRG2 / NEN-EN 10025				
Tolerantie:	NEN-EN 10162, licht geolied				
• ca. 6 meter	• ca. 7 meter				
AFM. / MM	3	4	5	6	
70 x 40	•	•			
70 x 50		•			
70 x 70		•			
80 x 30	•				
80 x 40	•	•			
80 x 50	•	•	•		
90 x 40	•	•			
100 x 30	•				
100 x 40	•	•			
100 x 50	•	•	•	•	
100 x 60		•	•		
110 x 50	•	•	•		
120 x 50	•	•	•		
120 x 60		•	•	•	•
140 x 40	•				
140 x 50		•	•		
140 x 60		•		•	
140 x 80		•			
150 x 50		•	•		
160 x 50		•	•		
160 x 60		•	•	•	•
160 x 70		•	•		
180 x 35		•			
180 x 60		•	•		
200 x 60		•	•	•	•
200 x 80			•		

Koudgewalst C-profiel

Kwaliteit:	S235 JRG2 / NEN-EN 10025				
Tolerantie:	NEN-EN 10162, licht geolied				
• ca. 6 meter	• ca. 7 meter				
AFM/MM	1,5	2	3	4	5
40 x 20 x 10	•				

**Voor 15.00 uur besteld
volgende dag geleverd!**

Gelaste vierkante koker

● ● ●	S235 JRH EN 10219							Cert 2.2
⊙	Gebeitst S185/GWB EN 10025							Cert 2.2
⊙	S355J2H EN 10219							Cert 3.1
Tolerantie:		EN 10204						
● ca. 6 m	● ca. 10 m		● ca. 12 m					
AFM. / MM	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
15 x 15	● ⊙	● ⊙						
20 x 20	●	● ⊙						
25 x 25	●	● ⊙	●	●				
30 x 30	●	● ⊙		●	●			
35 x 35		●		●				
40 x 40	●	● ⊙	●	●	●	●		
45 x 45		●		●				
50 x 50		●		● ● ●	● ●	● ●		
60 x 60		●		● ● ●	● ● ●	●	●	
70 x 70		●		● ● ●	● ● ●	● ●	●	
80 x 80		●		● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	⊙ ⊙
90 x 90				● ●	● ●	● ●	●	
100 x 100				● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ⊙	⊙ ⊙
110 x 110					●			
120 x 120				● ●	● ●	● ●	● ●	
150 x 150					● ●	●		

Gebeitste ronde buis

EN 10305-3 S235JRH	
Lengte: ca. 6 meter	Certificaat 2.2
AFM. / MM	
16 x 1,50 mm	⊙
20 x 1,50 mm	⊙
20 x 2,00 mm	⊙
25 x 1,50 mm	⊙
25 x 2,00 mm	⊙

Gelaste ronde buis

EN 10219 - S235 JRH	
Lengte: ca. 10 meter	Certificaat 2.2
AFM. / MM	
76.1 X 2.90	•

Klasse A

EN 10255 L2 S195T	
Strekgereduceerd, gladde einden, ongeolied, inwendige lasnaad verwijderd	
Getest/afgeperst op 50 bar	
Lengte: ca. 6 meter	Certificaat 2.2
AFM. / MM	
3/8	17,2 x 2,00 •
1/2	21,3 x 2,00 • Δ
3/4	26,9 x 2,35 • Δ
1 "	33,7 x 2,65 • Δ
1 1/4	42,4 x 2,65 • Δ
1 1/2	48,3 x 2,90 • Δ
2 "	60,3 x 2,90 • Δ
2 1/2	76,1 x 3,25 •
3 "	88,9 x 3,25 •
4 "	114,3 x 3,65 •

•	Zwart
Δ	Verzinkt
⊙	Gebeitst

Gelaste rechthoekige koker

• •	S235 JRH EN 10219	Cert 2.2
⊙	Gebeitst: S185/GWB EN 10025	Cert 2.2
•	S275J0H EN 10219	Cert 2.2
⊙	S355J2H EN 10219	Cert 3.1
Tolerantie: EN 10204		
• ca. 6 m	• ca. 7,5 m	• ca. 12 m
AFM. / MM	1,5 2 3 4 5 6	
30 x 15	•	•
30 x 20	•	•
40 x 10	⊙	
40 x 20	•	•
40 x 25	•	
40 x 30	•	•
50 x 10	⊙	
50 x 20	•	•
50 x 25	•	•
50 x 30	•	•
50 x 40	•	•
60 x 20	•	
60 x 30	• ⊙	•
60 x 40	•	•
60 x 50	•	•
70 x 20	•	
70 x 30	•	•
70 x 40	•	• •
70 x 50	•	•
80 x 20	•	
80 x 30	•	•
80 x 40	•	• • •
80 x 50	•	•
80 x 60	•	•
81 x 51		•
96 x 66		•
100 x 30	•	
100 x 40	•	•
100 x 50	• •	• •
100 x 60	•	• •
100 x 80	•	•
110 x 70	•	• •
120 x 40	•	
120 x 50	•	
120 x 60	•	•
120 x 80	•	• •
150 x 100	•	• •
200 x 100	•	•

Gasbuis

EN 10255 M 195T	
Strekgereduceerd, gladde einden, ongeolied, inwendige lasnaad verwijderd	
Getest/afgeperst op 50 bar	
Lengte: ca. 6 meter	Certificaat 2.2
AFM. / MM	
1/4	13,5 x 2,35 •
3/8	17,2 x 2,35 •
1/2	21,3 x 2,65 • Δ
3/4	26,9 x 2,65 • Δ
1 "	33,7 x 3,25 • Δ
1 1/4	42,4 x 3,25 • Δ
1 1/2	48,3 x 3,25 • Δ
2 "	60,3 x 3,65 • Δ
2 1/2	76,1 x 3,65 •
3 "	88,9 x 4,05 •
4 "	114,3 x 4,50 •



Gasthuisdijk 15, 8041 AE
Postbus 123, 8000 AC Zwolle
☎ 31 38 4280777
✉ info@ijzerleeuw.nl
☎ 06-82601758

www.ijzerleeuw.nl

Volg ons ook op:

